

型 式 EIB-IPL50

方 式 配管方式

通気量 (ml/min) 100 ~ 2000 (参考)


液流量 (l/min) 130 ~ 240 (参考)

配管サイズ 50A

EIB 発生部サイズ  $\Phi 30 \times 300$

※液、ガス種により通気量、液流量は異なります。


## 使用方法

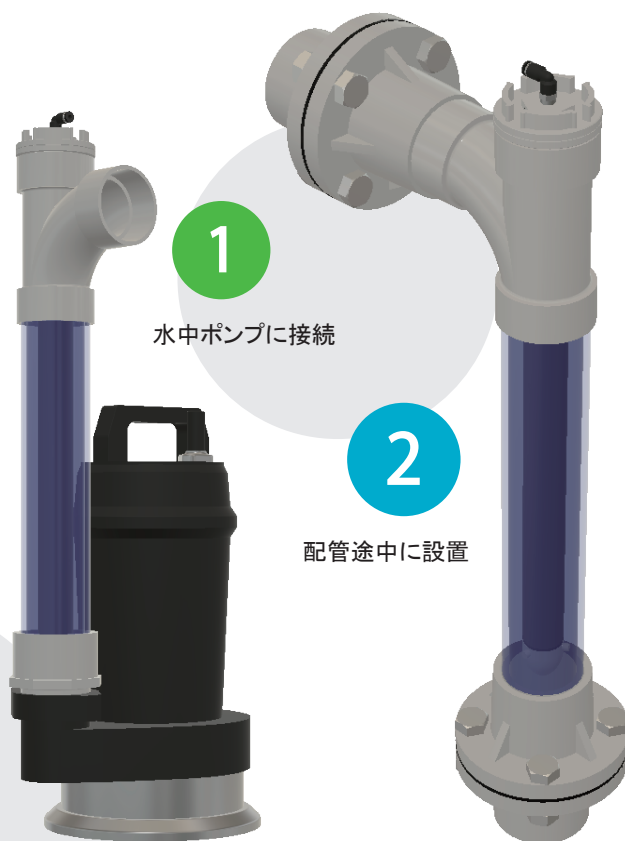

## メンテナンス

EIB発生部は着脱が容易に行え、洗浄や交換時のメンテナンス性に優れています。

## 寸 法

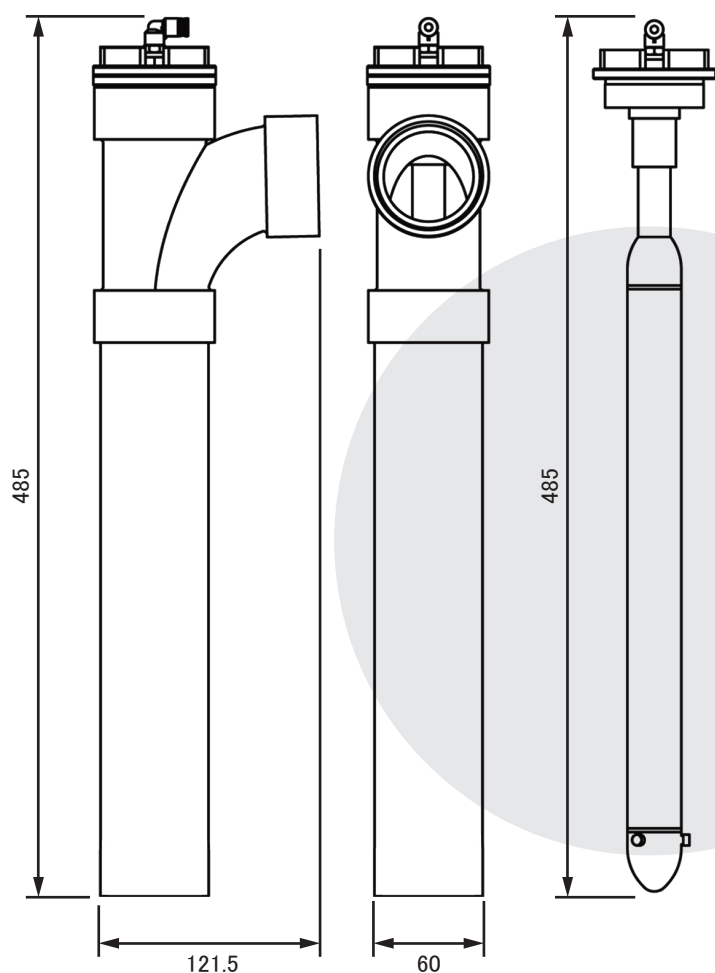

単位 : mm